


## **TEKNİK ÖZELLİKLER**

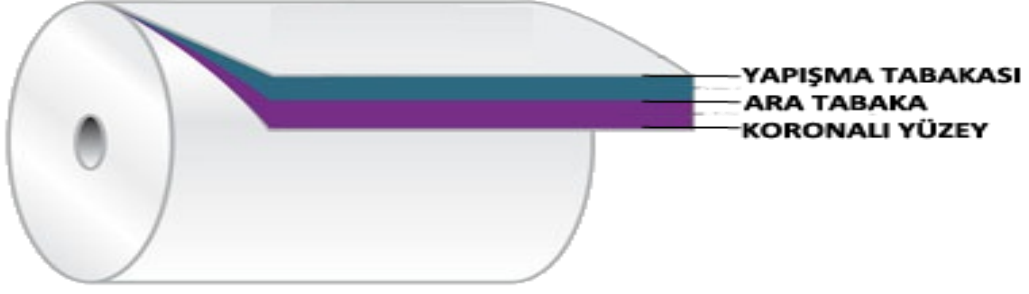

## **SERTİFİKALAR**

Polietilen filmlerimiz gıda ile temasında güvenilirliği kapsayan ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliklerinin gerekliliklerine uyum sağlamaktadır.

Bütün filmler ISO 9001 ve BCR/loP IV standartlarına uygun olarak üretilmektedir.

## **ÜRÜN ÖZELLİĞİ**

DETERJAN AMBALAJ ÜRÜNÜ

## **ÜRÜN GÜVENLİĞİ**

Daha fazla bilgi için; MSDS e bakınız

ÖZELLİKLER	TEST METOD	BİRİM			
KALINLIK	ASTM D 374	μ	-	80	
VERİM	ASTM D 4321	gr/m <sup>2</sup>	-	75,00	
YOĞUNLUK	ASTM D 1505	g/cm <sup>3</sup>	-	0.923	
GERİLME DİRENCİ	ASTM D 882	N/mm <sup>2</sup>	MD	18	
			TD	12	
KOPMADA UZAMA	ASTM D 882	%	MD	239	
			TD	485	
ELASTİK MODÜL	ASTM D 882	N/mm <sup>2</sup>	MD	349	
			TD	441	
SÜRTÜNME KATSAYISI	ASTM D 1894	-	Film/Film	TT	< 0.30
				TN	< 0.30
				NN	< 0.30
			Film/Metal	TM	< 0.30
				NM	< 0.30
YÜZEY GERİLİMİ	KYS.TL.00126 ASTM D 2578	Dyne/cm	outside	F	-
			inside	B	MİN. 38
ISIL YAPIŞMA KUVVETİ (130°C,150N/mm <sup>2</sup> ,1sn)	KYS.TL.00132 ASTM F 88	N/15 mm	TT		22
			TN		21
			NN		20

**AÇIKLAMA:**

Bu tabloda verilen bilgiler, laboratuvar şartlarımızda kendi cihazlarımız ve test metotlarımızla elde edilen sonuçlar olup, ürün spesifikasyonu olarak değerlendirilmemelidir.  
Gerçek kullanım şartları kontrolümüz dışında olduğu için, müşterilerimizin kendi şartlarında ve cihazlarında testlerini yapmaları tavsiye edilmektedir.